

งานก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำหมองเลา

บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 1

เริ่มที่บ้านหนองไร่ สิ้นสุดวัดดอนดี

หมู่ที่ 1 ตำบลกาญจนฯ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร ยาว 104 เมตร.

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนฯ

กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนนา

กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองเงลา

บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1 ตำบลกาญจนนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 104 เมตร.



แผนที่สังเขป







รายละเอียดประกอบรายการก่อสร้าง









ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 104 เมตร.

บริเวณเริ่มต้นบ้านหนองไร่ ตำบลวัดดอนใต้

ลำดับที่	สำัญ	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐานทาง
1	แผนผังขบ และบัญชีปริมาณงาน	เมตร	104	
2	แบบคลองส่งน้ำ	คัน	22	
3	แบบป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	1	


ปริมาณงาน				
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐานทาง
1	งานก่อสร้างคลองส่งน้ำ	เมตร	104	
2	งานตามค้ำยันคลองส่งน้ำ	คัน	22	
3	ป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	1	

	องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนนา
	ตำบลกาญจนนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ชื่อโครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลกาญจนนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ  (นายสุวิมล วรรณดี) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ  (นายอภิชาติ แสงชัย) ใต้หนการปอกรกนแฉะนรททททฯ	กรรมการ  (นายอนุสรณ์ ชาติบุญจันทร์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
เขียนแบบ (นายอนุสรณ์ ชาติบุญจันทร์) นายช่างโยธา	ตรวจสอบ  (นายพิทักษ์ ใจอุดม) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ (นางสมนตรา สิริชัยพรกุล) ปลัด อบต. กาญจนนา	อนุมัติ  (พจนันท์ วรรณดี) นายก อบต. กาญจนนา
เลขที่ แบบแสดงแบบที่ส่งกอง/ราชชงและยึด	แนบที่ 1
จำนวนแผ่น 4	

	องค์การบริหารส่วนตำบลตาบุงนา ตำบลตาบุงนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
	ชื่อโครงการ ก่อสร้างคองกรีตหล่อแบบที่เสริมเหล็ก บ้านคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลตาบุงนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ประธานกรรมการ  (นายชัยณรงค์ วงศ์วัฒน์) ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาศึกษา	กรรมการ  (นายอภิชาติ แสงหาญ) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา ภัย
กรรมการ  (นายอนุสรณ์ อธิบุญญาลังการ) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	เขียนแบบ  (นายอนุรักษ ดุสิตธรรม) นายช่างโยธา
ตรวจสอบ  (นายพิเชษฐ์ ใจาคม) ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ  (นางสมนทนา สิทธิชัยพรกุล) ปลัด อบต.ตาบุงนา
อนุมัติ  (พงศ์คำ วงศ์วัฒน์) นายกองบดี อบต.ตาบุงนา	แสดง แบบแปลนรูปตัดตามขวาง
แผนที่ 2	จำนวนแผ่น 4

รายการประกอบแบบ

1. ผิวดอนกรีตเปลือยให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของ
 แท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15X15X15 ซม. อายุ 28 วัน
 ไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม.
2. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ
 มอก. 24-2527
3. วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
 มาตรฐาน
4. มิติเป็น เมตร ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น

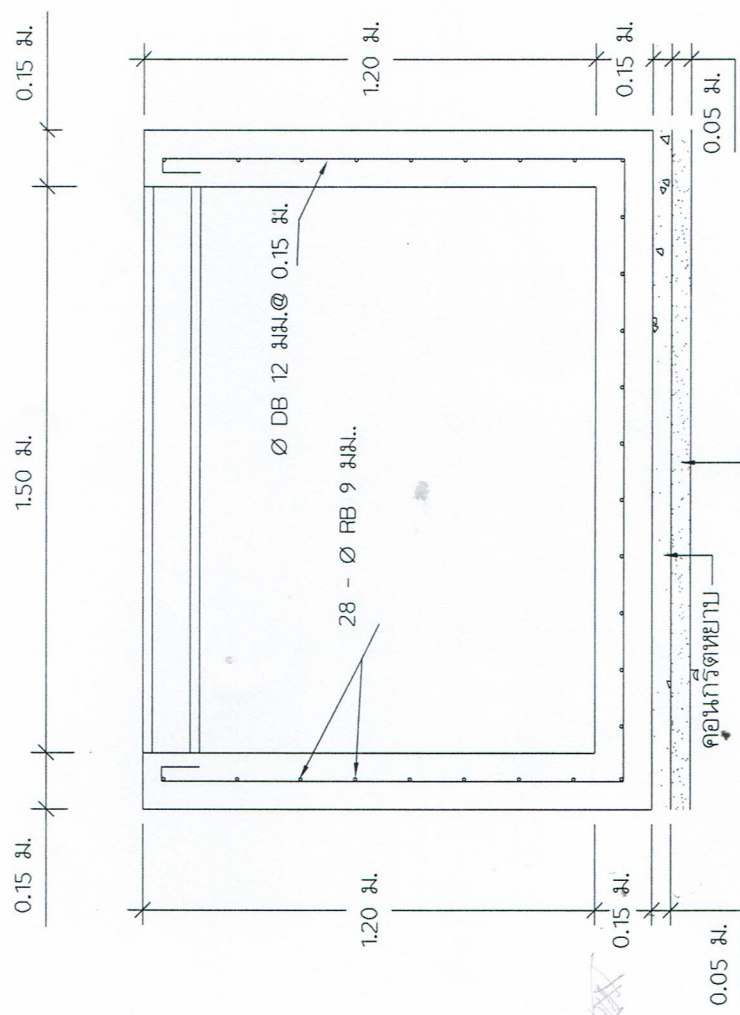

รูปตัด A-A 1:20

หมายเหตุ วันเวลาที่ในสัญญาจ้างได้รวมระยะเวลาในการทดสอบแบบทางเทคนิคที่ก่อสร้างแล้ว ทบทวนคองกรีตไว้ด้วยแล้ว ไม่ครบอายุตามแบบกำหนดคืออาจก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา