

## ข้อมูลโครงการ



### 1. ข้อมูลสถานะน้ำมันราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย 27.99 บาท

### 2. ข้อมูลทั่วไป

- 2.1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบรางยู
- 2.2 ชื่อ (อปท.) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
- 2.3 สถานที่ดำเนินการ จากบ้านนายประสิทธิ์ เพ็ชรหาญ ถึงทางหลวง 101 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
- 2.4 ปริมาณงาน รางระบายน้ำกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 ม. ความยาวรวม 32.00 ม. (ตามรูปแบบรายการ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งกำหนด)

### 3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

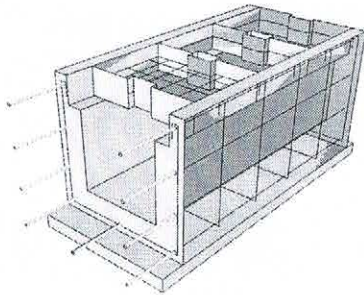

แบบทัศนียภาพรางระบายน้ำ

R.C. U-DITCH

### 4. ข้อมูลราคากลาง/ประมาณราคา

เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง	223
วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง =	23/7/2562
วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง =	23/7/2562

### 5. ข้อมูลคำนวณ Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย	=	0	%
เงินประกันผลงานหัก	=	0	%
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL)	=	6	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	7	%

## แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ส.แบบรางยู  
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายประสิทธิ์ เพ็ชรหาญ ถึงทางหลวง 101  
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
 ประมาณการ/กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23/7/2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมเป็นเงิน (บาท)
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ส.แบบรางยู	ม.	32.00					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวพื้นทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	16.00	111.86	1,789.78	1.3624	152.40	2,438.40
	1.3 งานตัดคอนกรีตแล้วทยอยวาง	ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานดิน ขุด-ตัด (รางระบายน้ำ)	ลบ.ม.	8.80	63.47	558.54	1.3624	86.47	760.95
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.						
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทาง (วัสดุพื้นทางเดิม)	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.						
	ยกยอดไป				2,348.32			3,199.35

ยกยอดมา				2,348.32			3,199.35
5	งานวางระบายน้ำ (R.C. U-DITCH)						
	5.1 งานวางระบายน้ำ R.C.U-DIRTCH	ม.	32.00	1,228.37	39,307.84	1.3624	1,673.53
	5.2 คอนกรีตหยาบรองพื้น 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	0.80	1,584.71	1,267.77	1.3624	2,159.01
	5.3 ทราดยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.80	549.53	439.62	1.3624	748.68
6	งานเบ็ดเตล็ด						
	6.1 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด					
	6.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีขาว)	ตร.ม.					
				43,363.56		รวมทั้งสิ้น	59,078.51

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

43,363.56

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ราคากลาง	ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์	59,078.51
ขนาดหรือเนื้อที่	32.00 ม.	
เฉลี่ยราคา	1,846.20 บาท/ตร.ม.	
ระยะเวลาดำเนินการ	45.00 วัน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายวิโรจน์ จารุสุพันธุ์)

(ลงชื่อ).....

ผู้เสนออนุมัติ

(นาคีโรตม์ พุทธา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายกิตติพงศ์ ชูระกิจ)

(ลงชื่อ).....

ผู้อนุมัติ

(นายสมเพ็ชร ศรีทิพงค์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไต้้ง

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายชนินทร์ พรพูนพญา)

นายช่างผังเมืองชำนาญงาน